


SW100 Dragande Dörrautomatik

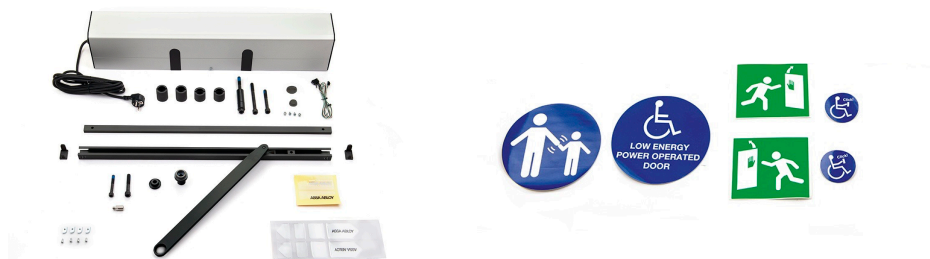

SW100 är en av marknadens tystaste dörröppnare och mycket väl lämpad för t.ex. entréer inom vård, boende, kontor och offentliga miljöer där både låg ljudnivå och lättillgänglighet är viktiga. Automaten är godkänd för en mängd olika installationsmiljöer och utrymningsvägar.

Öppnaren kan monteras på var sida av dörren för drag- eller tryckfunktion. Den passar enkel, respektive dubbeldörrar med kantgångjärn eller pivågångjärn. SW100 är utrustad med en elektronisk dörrbroms som styr dörrrens hastighet om den blåser eller tvingas upp eller igen. Denna unika funktion minskar slitage och begränsar avbrott. Energiförbrukningen för en dörr på 90 kg är lägre än för att tända en 25 W lampa!

I satsen ingår:

Dörrautomatikhus SW100, axelförlängare 20/50/70 mm, On/Off/Öppet-switch, silveranodiserad kåpa och silverfärgat dragande armsystem PULL-400.

Armsystem:

Glidskena

Automatikmodell:

Elektromekanisk

Färg:

Silver

Dragande/Tryckande:

Dragande

Sensor:

Utan sensorer

Byggvarubedömd:

Ja

Dörrbladsbredd:

Max: 1400 mm

Enkeldörr/Pardörr:

Enkeldörr

SundaHusbedömd:

Ja

Dörrbladsbredd min:

750 mm

Höjd:

110 mm

SW100 uppfyller:

EN 16005

UL 325

Max Dörrbladsvikt:

70 kg

Djup:

130 mm

ANSI / BHMA A156.10, A156.19

SITAC 0710/97, 0166/99

Monteringssätt:

Karm Gångjärnssida

Stängningskraft:

EN 1-4



Dooman Teknik bidrar och jobbar enligt FN's följande världsmål:



www.dooman.se

